



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подствольная камера

СК-002HD



ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КОРДОН»

www.silvercordon.ru

E-mail: info@silvercordon.ru

Тел. (495) 989-83-85


Оглавление

1. Меры предосторожности	3
2. Элементы управления	3
3. Особенности	4
4. Спецификация	4
5. Руководство пользователя	5
6. Устранение неисправностей	6
7. Комплектация	7

1. Меры предосторожности

- При съемке со ствола оружия, будьте предельно аккуратны. Не наводите оружие с камерой на людей, домашних животных и т.д.
- Камера создана для экстремальных условий, но не стоит специально испытывать ее на предельных условиях съемки
- После намокания камеры, насухо протрите корпус
- При начале работы с камерой вставьте microSD карту памяти
- Заряд батареи варьируется в зависимости от окружающей среды. Чем холоднее окружающая среда, тем быстрее будет разряжаться батарея. Нормальное рабочее время 3 часа
- Проверьте зарядку камеры, если вы не используете ее в течение длительного периода времени.
- Не отключайте камеру от компьютера, во время загрузки или скачивания, это может привести к повреждению камеры и видео файлов
- Не разбирайте камеру самостоятельно, на корпусе есть несколько скрытых элементов анти вскрытия, и Вы потеряете гарантию.

2. Элементы управления

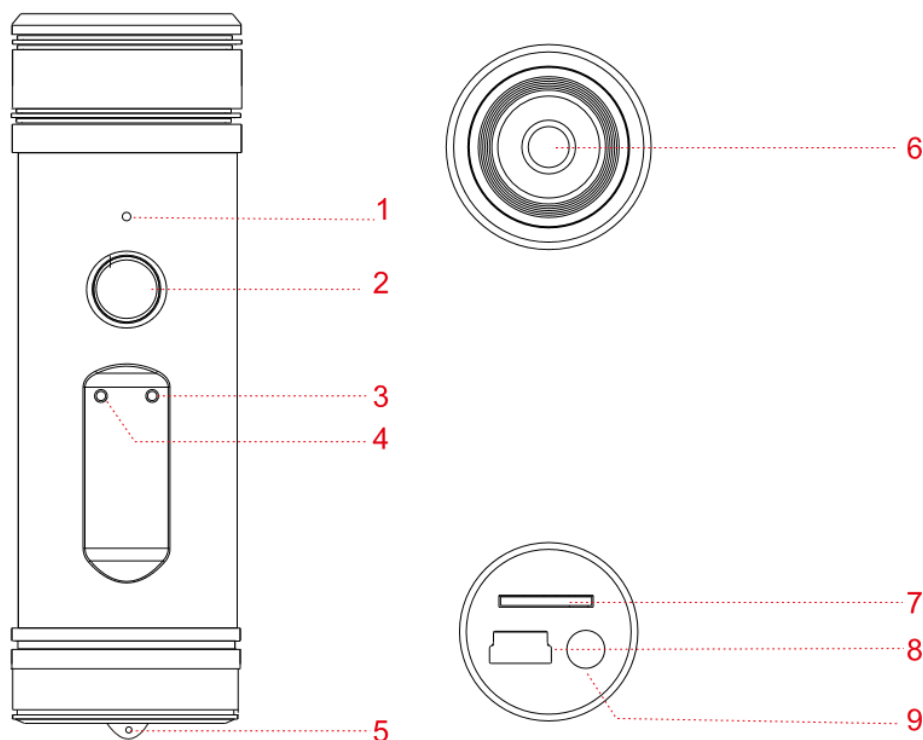

- (1) Микрофон
- (2) Включение/выключение/запись
- (3) Индикатор записи
- (4) Индикатор включения
- (5) Петля крепления
- (6) Объектив
- (7) Слот для карты памяти
- (8) USB разъем
- (9) Reset-сброс настроек

3. Особенности

- Камера для съемки в экстремальных условиях
- Специально подготовлена для охотников
- Водонепроницаемый и ударопрочный корпус
- Простейшее использование - включи и снимай
- Видео с записью звука
- Легкая установка на ружье, головной убор, вело, мото технику и др

4. Спецификация

Датчик изображения	CMOS 1/3"
Угол обзора	120°
Разрешение видео	1280 x 720
Частота кадров	30 кадров в секунду
Формат видео	avi
Размер видео файла	1,9 Мб / сек
Запись видео раздела	20 мин., автоматическое разделение
USB интерфейс	USB 2.0
Память	Micro SD Card до 32 Гб
Рабочее время батареи	до 3 часов
Время заряда батареи	2.5-3 часа
Размеры	9.5 x 2.6 x 2.6 см
Вес	64 гр.

5.Руководство пользователя



ЧТО?	КАК?	КРАСНЫЙ СВЕТ	ЗЕЛЕНый СВЕТ	ВИБРАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ / ЗАПИСЬ	Жмите на кнопку в течении двух секунд. Камера включиться и автоматически начнется запись	Горит	Моргает	Короткая (один раз)
ПОВТОРНАЯ ЗАПИСЬ	Короткое нажатие на кнопку активирует запись	Горит	Моргает	Короткая (один раз)
ОСТАНОВКА ЗАПИСИ (возврат в режим ожидания)	Короткое нажатие на кнопку останавливает запись	Горит	Горит	Короткая (два раза)
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Жмите на кнопку в течение двух секунд	Не горит	Не горит	Длинная (один раз)
КАМЕРА ЗАРЯЖАЕТСЯ	Подсоедините камеру к зарядному устройству	Моргает	Горит	Короткая (один раз)
КАМЕРА ЗАРЯЖЕНА	Отсоедините камеру от зарядного устройства	Горит	Горит	Нет

Запись

1. Вставьте карту micro SD (в комплект не входит) в слот для карты памяти. **КАМЕРА ВКЛЮЧИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ В НЕЕ КАРТЫ ПАМЯТИ**
2. Нажмите и удерживайте кнопку (2), индикатор (4) загорится красным цветом. Произойдет короткая вибрация и начнет мигать индикатор (3). Камера включиться и автоматически начнется запись
3. Нажмите кнопку (2) и индикатор (3) перестанет мигать и будет гореть постоянно. Произойдет короткая вибрация два раза. Запись остановлена и идет процесс сохранения видеофайла на карту памяти. Камера находится в режиме ожидания.
4. Нажмите и удерживайте кнопку (2). Произойдет длительная вибрация и погаснут индикаторы (3) и (4). Камера выключится

Воспроизведение

1. Убедитесь, что камера выключена, и карта памяти на месте
2. Подключите камеру к компьютеру кабелем USB
3. Компьютер должен найти новое оборудование (может занять до 30 секунд)
4. Откройте съемный диск на компьютере, вы увидите ваши видео файлы

Зарядка

1. Подключите USB кабель к камере
2. Подключите зарядное устройство к разъему питания, индикатор (4) на камере, станет красным мигающим
3. Через 3 часа зарядки, индикатор (4) прекратит моргание, камера зарядилась
4. Отсоедините камеру от зарядного устройства

Установка даты/время

1. Подсоедините камеру (с установленной картой памяти) к компьютеру через USB кабель. Камера определится как «Съемный диск»
2. Создайте текстовый файл (воспользуйтесь приложением «Блокнотом» или Microsoft Word).
3. В созданном файле укажите текущие дату и время в следующем формате: 2014-03-08 10:20:00 (где 2014 – год, 03 – месяц, 08 – день, 10 – час, 20 – минуты, 00 – секунды)
4. Сохраните файл под названием “time” и укажите тип файла “*.txt” (текстовый документ или обычный текст). Файл должен иметь название ТОЛЬКО “time”, .txt – это расширение файла. Если вы используете Microsoft Word, убедитесь, что файл сохранен с расширением .txt (обычный текст), а НЕ .doc или .docx
5. Скопируйте созданный файл “time.txt” в корневую папку «Съемного диска» в АСТ-25.
6. Отсоедините камеру от компьютера. Попробуйте записать видео и при просмотре убедитесь в правильности установленных даты и времени

6. Устранение неисправностей

Камера не работает?

- проверить заряд батареи
- проверить наличие карты памяти
- попробовать сменить карту памяти

Камера не заряжается?

- заряжайте от сети, избегайте зарядки через компьютер
- поменять зарядное устройство, или кабель USB

Как я могу узнать о заполнении карты памяти?

- зеленый индикатор мигает быстро, это значит полное заполнение памяти. Камера выключится автоматически

Как я могу знать, что мощность заряда мала?

- Красный индикатор быстро мерцает и камера автоматически выключится

Нет файлов на карте после записи?

- Проверьте формат карты памяти, по умолчанию камера поддерживает формат FAT32. Отформатируйте карту памяти в данном формате.

Видео не четкое?

- Проверьте объектив. Убедитесь, что он чист.

Видео и аудио идет не синхронно, когда воспроизводятся на компьютере?

- Попробуйте для воспроизведения видео, другой видео проигрыватель (например, VLC Media Player).

7. Комплектация

Наименование	Кол-во	Фото
Камера	1 шт.	
USB- кабель	1 шт.	
Зарядное устройство	1 шт.	
Чехол	1 шт.	
Петля на запястье	1 шт.	
Крепление на головной убор	1 шт.	
Комплект липучек	1 шт.	
Крепление на руль	1 шт.	
Крепление на ствол	2 шт.	